

Protocolo del producto Hatchonet



PASO 1

Limpeza en seco


Eliminar el exceso de suciedad.



PASO 2

Aplicación de espuma

Con alta presión después de cada escotilla (dosificar entre 2 - 5%).

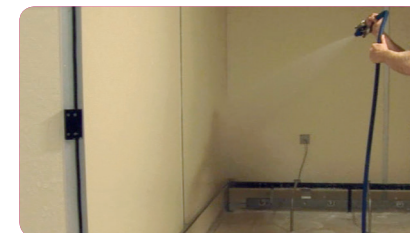

PASO 3

Enjuagar con agua

Limpiador de alta presión (50-150 bar, 12-30 L/min.) y deje secar.



PASO 4

Desinfectar (spray o espuma)

Aplicar el desinfectante en forma de spray o espuma después de cada limpieza.

CID LINES®

